


SERVICE PRO 122



Tl system

Tl system kit - Kit entalonadura rápida

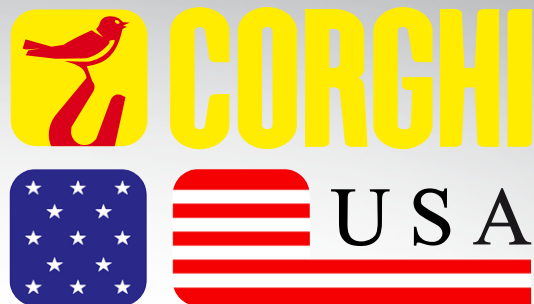

Semi-automatic tire changer for passenger cars, light transport vehicles, motorcycles and scooters



Desmontadora de neumáticos semiautomática para automóviles, transporte ligero, vehículos de motor y scooters



CORGHI

seguí Corghi - follow Corghi

TECHNICAL DATA**DATOS TÉCNICOS**

Power supply	Tensión de alimentación	115 V - 1 Ph - 60 Hz
Inside clamping capacity	Capacidad de bloqueo interno	12" ÷ 24"
Outside clamping capacity	Capacidad de bloqueo externo	10" ÷ 22"
Bead-breaking power (blade)	Fuerza de destalonado (pala)	12000 N
Bead-breaker opening	Abertura pala destalonadora	15"
Max. wheel diameter	Diámetro máx. de la rueda	44,5"
Max. wheel width	Ancho máx. de la rueda	14"
Working pressure	Presión de ejercicio	116 ÷ 145 psi
Max. chuck rotation torque	Par máx. del autocentrador	811 lb _f
Chuck rotation speed	Vel. de rotación autocentrador	6 rpm
Motor power	Potencia motor	0,75 kW
Weight machine	Peso de la máquina	507 lb
Noise level when running	Nivel de sonoridad en servicio	< 70 dB (A)
Maximum dimensions l x d x h	Dimensiones máximas L x P x A	53x43x79"

**MAIN FEATURES**

- Manually translating swinging arm
- Incorporated tubeless tire inflation system
- Mechanical balancing of tool-holder shaft
- Simultaneous positioning and locking of head by simply operating a single lever
- Double acting bead breaker cylinder
- "Square" self-centering chuck with rotation in 1 speed in both directions
- Vertical column with incorporated air tank
- Thermoformate carter for small objects at the base of the column

STANDARD EQUIPMENT

- Filter-pressure reducer unit
- Tire lever
- Lube container

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Brazo de bandera con desplazamiento lateral manual
- Sistema de inflado tubeless incorporado
- Equilibrado de muelle del eje portaherramienta
- Colocación y bloqueo simultáneo de la torreta con sólo accionar una palanca
- Cilindro destalonador de doble efecto
- Autocentrador "cuadro" con rotación en 1 velocidad en ambos los sentidos
- Columna vertical que incorpora el depósito del aire
- Carter a fusión aloja para pequeñas piezas en la base de la columna

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

- Grupo filtro-regulador
- Palanca alza-talones
- Contenedor para grasar

