




 **CORGHI**

 **USA**

650
Service Pro

-  **Automatic Gauge** OPT
-  **Pedal Brake** OPT
-  **Electronic width sensor** OPT





WHEEL DIMENSION DETECTION (AUTOMATIC)
ADQUISICIÓN DE DATOS DE RUEDA



HIDDEN WEIGHT
PESO OCULTO




PEDAL BRAKE
FRENO DE PEDAL DE ESTACIONAMIENTO




ELECTRONIC WIDTH SENSOR
MEDIDOR DE ANCHURA
DE LLANTA CON SOPORTE




* CCK = optional / bajo pedido


 **Digital display wheel balancer** completely automatic cycle and software compatible with all types of steel and light alloy wheels for passenger cars, off-road vehicles, light commercial vehicles, motorcycles and scooters.

 **Equilibradora con pantalla digital** con ciclo completamente automático con software que trabaja con todos los tipos de ruedas de acero, aleación ligera de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales ligeros, motocicletas y scooters.


1 DISPLAY AND WEIGHT HOLDER TRAY / PANTALLA Y PLATAFORMA PORTAPESOS




 Modern and practical high brightness **digital display**. Ergonomic and spacious **tray** in highly resilient material for counterweights and work accessories.

 **Pantalla digital**, moderna, práctica y de alto brillo. **Plataforma portapesos** ergonómica y espaciosa para contrapesos y accesorios de trabajo realizada con material de alta resistencia.

2 WHEEL DIMENSION ACQUISITION / ADQUISICIÓN DE DATOS DE RUEDA


 With automatic internal measurement sensor for measuring wheel distance and diameter. May also be equipped with **EG1** electronic width sensor. Also available as version with manual internal measurement.


 *Dotada de medidor interno automático para la medición de la distancia y del diámetro de la llanta. Integrable con medidor electrónico de la anchura **EG1**.*


Disponible también en la versión con medidor interno manual.



3 CHASSIS - PEDAL OPERATED HOLD BRAKE (OPTIONAL) CHASSIS FRENO DE PEDAL DE ESTACIONAMIENTO (OPCIONAL)

 Sturdily built and stable chassis for balancing wheels up to 154,3 lb. Pedal operated hold brake facilitates fitment of wheel on machine and application of counterweights.

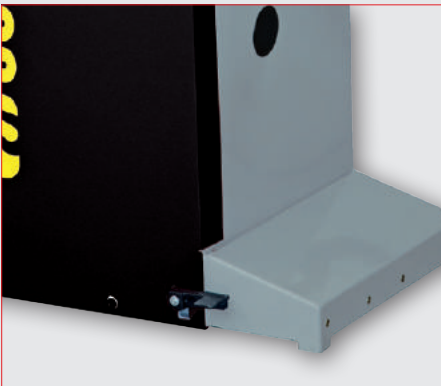


 **Chassis** sólido y estable para equilibrar ruedas de hasta 154,3 lb de peso. El **freno de pedal** facilita el montaje de la rueda en la máquina y las fases de aplicación de los contrapesos.

SPECIAL PROGRAMMES - PROGRAMAS ESPECIALES




HIDDEN WEIGHT

 Programme for concealing counterweights behind spokes for improved wheel aesthetics.

 *Programa para ocultar el peso detrás de los radios para lograr un mejor aspecto estético de la llanta.*



OPT FLASH

 Programme indicating ideal wheel/tire assembly position to reduce overall wheel imbalance.

 *Programa que indica la posición de montaje ideal entre la llanta y el neumático para reducir el desequilibrio global de la rueda.*

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 650 DD 650 NO DD | 47,7 x 21,2 x 44,7" 63,9 X 47,9 X 50,4" | 211,6 lb | 10" - 26" 1" - 35" | 1,5" - 20" | 22,8" | 43,7" | 154,3 lb | 115/230V 1Ph - 50/60Hz | 150-200 rpm | 0,2 kW | |

VERSIONS / VERSIONES

- 650 Service Pro DD – with automatic internal distance/diameter measurement (115V or 230V)



- 650 Service Pro DD – con medidor interno automático de distancia-diámetro (115 V o 230 V)

STANDARD ACCESSORIES / ACCESORIOS ESTÁNDAR



RECOMMENDED ACCESSORIES / ACCESORIOS RECOMENDADOS

- A** 8-21100188
PR44" Safety cover/splash guard for wheels up to 1118 mm in diameter (mandatory for CE marking compliance)
PR44": cárter de protección y protector contra salpicaduras para ruedas de hasta 44" de diámetro (obligatorio conforme a la CE)
- B** 8-21100080
ARF Centring kit for off-road wheels, Ø 3,93 to 4,66"
ARF: kit de centrado para todoterreno Ø 3,93 to 4,66"
- C** 8-21100141
DX/CBF Centring accessory for van and off-road wheels with central hole with Ø 4,6 ÷ 6,8"
DX/CBF: kit de centrado para furgonetas Ø 4,6 ÷ 6,8"
- D** 8-21100074
EG-1 Wheel width measurement sensor with mount (for Proline 650 DD version only)
EG-1: medidor de anchura de llanta con soporte (solo para versión Proline 650 DD)
- E** 8-21900004
Pedal Brake
Freno de pedal de estacionamiento
- F** 8-21100230
TT-0 "Weightless effect" wheel lifter
TT-0 Elevador efecto "sin peso"
- G** 8-21900005/XX
CCK Colored panel
CCK Panel coloreado



For more information, please consult the accessories catalogue / Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo

CORGI Usa Inc.

6067 Schumacher Park Dr West Chester, OH 45069

Local number (513) 874-5958 - Toll free 1-800-260-0968 - www.corghiusa.us - e-mail: info@corghiusa.us

CORGIspa

CORGIspa

CORGIspa

To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment. Para ayudar al planeta optimizando el consumo de papel, nuestros catálogos se pueden consultar en el sitio www.corghi.com. Una impresión responsable contribuye a preservar el medio ambiente.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. Code DPCC0000761 05/2016

